



Puerta código 803

Lado exterior, con roseta ciega y giraloco antitaladro





Perno vertical superior

Sistema de seguridad **PUERTABLIND**, cerradura superior que traba en los 4 extremos de la puerta, con 5 pernos en la parte frontal, 1 perno vertical en la parte superior, 1 perno en la parte inferior y un perno horizontal en el canto de la puerta

Mirilla óptica con 180° de visión


Pernos fijo de 13 mm de diámetro, que se introducen en el marco reforzando las bisagras

Pasador horizontal que forma parte de la cerradura

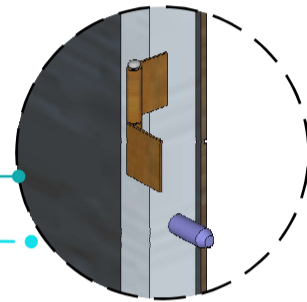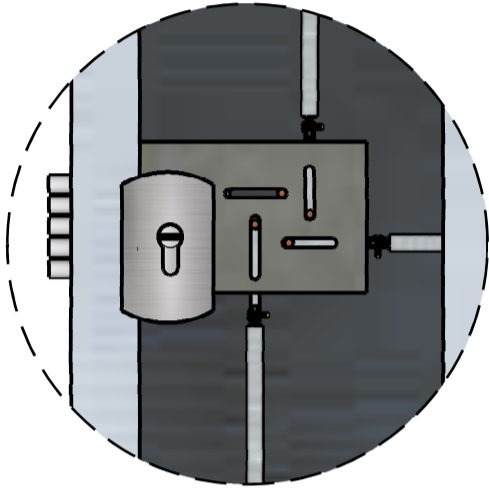

Bisagras soldadas al canto de la puerta y al marco


Cerradura de alta seguridad con 3 pernos que traban en la parte frontal

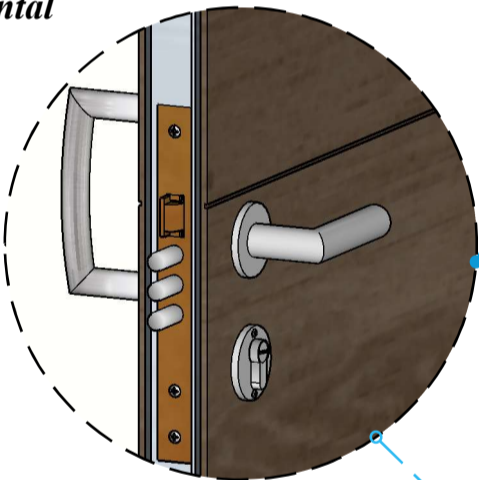

Pernos fijo de 13 mm de diametro, que se introducen en el marco reforzando las bisagras

Perno vertical inferior

Cubierta a elección

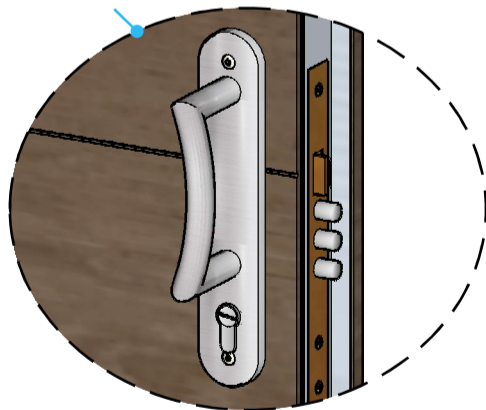

Lado exterior

Puerta **BUNKER** de máxima seguridad con estructura interna de hierro (horizontales y verticales) y blindaje en cara exterior con chapa de acero fabricada a medida

